

09

УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОЛОТКИ И КУВАЛДЫ

Страница 360

МОЛОТКИ С МЯГКИМ УДАРНИКОМ

Страница 364

РУЧНОЙ УДАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Страница 369

КЕРЕНЕРЫ, БОРОДКИ, ВЫКОЛОТКИ, ПРОБОЙНИКИ

Страница 372

МОНТИРОВКИ, ГВОЗДОДЕРЫ, ЛОМЫ


Страница 379

ТИСКИ НАСТОЛЬНЫЕ И АКСЕССУАРЫ

Страница 383

1665-...**СЛЕСАРНЫЙ МОЛОТОК НЕМЕЦКОГО ТИПА**

- кованый молоток с защитным кольцом
- индукционная закалка и покрытие
- ударная поверхность и боек – полированные
- рукоятка из ясеня с защитной втулкой из нейлона
- механическая фиксация при помощи стального кольцевидного клина и эпоксидной смолы
- материал – сталь ELORA C45 / 1.0503
- ударная часть согласно DIN 1041, рукоятка согласно DIN 5111

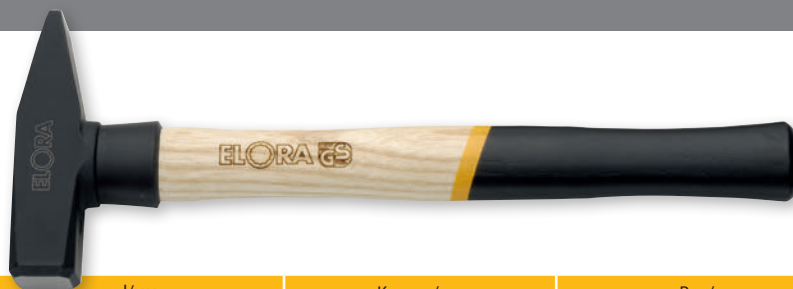

Код	Артикул	вес, г	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1665001007000	1665-100	100	260	2	145
1665002007000	1665-200	200	275	2	250
1665003007000	1665-300	300	300	2	370
1665004007000	1665-400	400	310	2	460
1665005007000	1665-500	500	320	2	590
1665006007000	1665-600	600	325	2	730
1665008007000	1665-800	800	350	2	910
1665010007000	1665-1000	1000	355	2	1170
1665015007000	1665-1500	1500	380	2	1700
1665020007000	1665-2000	2000	400	2	2285

1665ST-...**РУКОЯТКА К СЛЕСАРНОМУ МОЛОТКУ**


- для моделей ELORA-арт. 1665-..., немецкого типа
- изготовлена из ясеня согласно DIN 5111



Код	Артикул	вес, г	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1665001008000	1665ST-100	100	250	6	50
1665002008000	1665ST-200	200	275	6	57
1665003008000	1665ST-300	300	300	6	71
1665004008000	1665ST-400	400	310	6	100
1665005008000	1665ST-500	500	320	6	105
1665006008000	1665ST-600	600	325	6	127
1665008008000	1665ST-800	800	350	2	149
1665010008000	1665ST-1000	1000	355	2	157
1665015008000	1665ST-1500	1500	380	2	185
1665020008000	1665ST-2000	2000	400	2	285

1665KL-...**КЛИН К СЛЕСАРНОМУ МОЛОТКУ**

- для моделей ELORA-арт. 1665-..., немецкого типа



Код	Артикул	вес, г	Ø	Кол-во/шт.	Вес/г
1665401000000	1665KL-100	100	7	6	1
1665402000000	1665KL-200	200	8	6	2
1665403000000	1665KL-300	300	9	6	2
1665404000000	1665KL-400	400	10	6	3
1665405000000	1665KL-500	500	12	6	4
1665406000000	1665KL-600	600	13	6	6
1665408000000	1665KL-800	800	14	6	7
1665410000000	1665KL-1000	1000	15	6	8
1665415000000	1665KL-1500	1500	15	6	8
1665420000000	1665KL-2000	2000	16	6	11

1665-K...**СЛЕСАРНЫЙ МОЛОТОК НЕМЕЦКОГО ТИПА**

- защита от вибрации
- кованый молоток с защитным кольцом
- индукционная закалка и покрытие
- ударная поверхность и боек – полированные
- 3-компонентная безопасная рукоятка с нескользящим резиновым захватом и сердечником из алюминиевого сплава
- Защитная втулка из нейлона
- механическая фиксация при помощи стального кольцевидного клина и эпоксидной смолы
- материал – сталь ELORA C45 / 1.0503
- ударная часть согласно DIN 1041



Код	Артикул	вес, г	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1665003007700	1665-K300	300 g	304	2	467
1665005007700	1665-K500	500 g	325	2	751
1665010007700	1665-K1000	1000 g	363	2	1372

Подходящий модуль OMS-12 вы найдете на стр. 53



Подходящий модуль OMS-8 вы найдете на стр. 53



1670-...

СЛЕСАРНЫЙ МОЛОТОК АНГЛИЙСКОГО ТИПА

- кованая ударная часть
- индукционная закалка и покрытие
- ударная поверхность и боек – полированные
- рукоятка из ясеня
- механическая фиксация при помощи стального кольцевидного клина и эпоксидной смолы
- материал – сталь ELORA C45 / 1.0503



Код	Артикул	вес, фунты ➡	l/мм └─┘	Кол-во/шт. 📦	Вес/г ⚖️
1670100237000	1670-1/2	1/2	295	2	310
1670100287000	1670-3/4	3/4	315	2	465
1670100347000	1670-1	1	335	2	555
1670100387000	1670-1.1/2	1.1/2	365	2	825
1670100497000	1670-2	2	375	2	1025

1670ST-...

РУКОЯТКА К СЛЕСАРНОМУ МОЛОТКУ

- для моделей ELORA-арт. 1670-..., английского типа
- изготовлена из ясеня согласно DIN 5111




Код	Артикул	вес, фунты ➡	l/мм └─┘	Кол-во/шт. 📦	Вес/г ⚖️
1670100238000	1670ST-1/2	1/2	295	6	81
1670100288000	1670ST-3/4	3/4	315	6	98
1670100348000	1670ST-1	1	335	6	105
1670100388000	1670ST-1.1/2	1.1/2	365	2	132
1670100498000	1670ST-2	2	375	2	150

1670KL-...

КЛИН К СЛЕСАРНОМУ МОЛОТКУ

- для моделей ELORA-арт. 1670-..., английского типа



Код	Артикул	вес, фунты ➡	Ø	Кол-во/шт. 📦	Вес/г ⚖️
1670400230000	1670KL-1/2	1/2	8	6	2
1670400280000	1670KL-3/4	3/4	10	6	3
1670400340000	1670KL-1	1	12	6	6
1670400380000	1670KL-1.1/2	1.1/2	13	6	7
1670400490000	1670KL-2	2	15	6	8

1672-...

КУВАЛДА НЕМЕЦКОГО ТИПА

- кованый молоток с защитным кольцом
- индукционная закалка и покрытие
- ударные поверхности полированные
- рукоятка из ясеня с защитной втулкой из нейлона
- механическая фиксация при помощи стального кольцевидного клина и эпоксидной смолы
- материал – сталь ELORA C45 / 1.0503
- ударная часть согласно DIN 6475, рукоятка согласно DIN 5135



Код	Артикул	вес, вес, г ➡	l/мм Ø	Кол-во/шт. 📦	Вес/г ⚖️
1672010007000	1672-1000	1000 g	260	2	1180
1672012507000	1672-1250	1250 g	260	2	1430
1672015007000	1672-1500	1500 g	280	2	1690
1672020007000	1672-2000	2000 g	300	2	2200

1672ST-...

РУКОЯТКА К КУВАЛДЕ НЕМЕЦКОГО ТИПА

- для моделей ELORA-арт. 1672-..., немецкого типа
- изготовлена из ясеня согласно DIN 5135




Код	Артикул	вес, г ➡	l/мм └─┘	Кол-во/шт. 📦	Вес/г ⚖️
1672401008000	1672ST-1000	1000	260	6	82
1672412508000	1672ST-1250	1250	260	6	86
1672415008000	1672ST-1500	1500	280	6	115
1672402008000	1672ST-2000	2000	300	6	134

1672KL-...

КЛИН К КУВАЛДЕ

- для моделей ELORA-арт. 1672-..., немецкого типа



Код	Артикул	вес, г ➡	Ø	Кол-во/шт. 📦	Вес/г ⚖️
1672410000000	1672KL-1000	1000	14	6	7
1672412500000	1672KL-1250	1250	15	6	8
1672415000000	1672KL-1500	1500	15	6	8
1672420000000	1672KL-2000	2000	16	6	11

1672-K...

КУВАЛДА НЕМЕЦКОГО ТИПА

- защита от вибрации
- кованая ударная часть с защитным кольцом
- индукционная закалка и покрытие
- ударная поверхность и боек – полированные
- 3-компонентная безопасная рукоятка с нескользящим резиновым захватом и сердечником из алюминиевого сплава
- защитная втулка из нейлона
- механическая фиксация при помощи стального кольцевидного клина и эпоксидной смолы
- материал – сталь ELORA C45 / 1.0503
- ударная часть согласно DIN 6475



Код	Артикул	вес, г ➡	l/мм └─┘	Кол-во/шт. 📦	Вес/г ⚖️
1672008007700	1672-K800	800	260	2	1031
1672010007700	1672-K1000	1000	260	2	1215
1672012507700	1672-K1250	1250	260	2	1416
1672015007700	1672-K1500	1500	282	2	1816

1673-...

КУВАЛДА НЕМЕЦКОГО ТИПА

- кованая ударная часть
- индукционная закалка и покрытие
- ударная поверхность и боек – полированные
- рукоятка из ясеня
- механическая фиксация при помощи стального кольцевидного клина и эпоксидной смолы
- материал – сталь ELORA C45 / 1.0503
- ударная часть согласно DIN 1042, рукоятка согласно DIN 5112



Код	Артикул	вес, г ➡	l/мм └─┘	Кол-во/шт. 📦	Вес/г ⚖️
1673030007000	1673-3000	3000	900	1	3350
1673040007000	1673-4000	4000	900	1	4480
1673050007000	1673-5000	5000	900	1	5520
1673060007000	1673-6000	6000	900	1	6420
1673080007000	1673-8000	8000	900	1	8300
1673100007000	1673-10000	10000	900	1	9800

1673ST-...

РУКОЯТКА К КУВАЛДЕ НЕМЕЦКОГО ТИПА

- для моделей ELORA-арт. 1673-..., немецкого типа
- изготовлена из ясеня согласно DIN 5112




Код	Артикул	вес, г	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1673430008000	1673ST-3000	3000	900	2	620
1673440008000	1673ST-4000	4000	900	2	625
1673450008000	1673ST-5000	5000	900	2	670
1673460008000	1673ST-6000	6000	900	2	700
1673480008000	1673ST-8000	8000	900	2	800
1673410008001	1673ST-10000	10000	900	2	800

1673KL-...

КЛИН К КУВАЛДЕ НЕМЕЦКОГО ТИПА

- для моделей ELORA-арт. 1673-..., немецкого типа



Код	Артикул	вес, г	Ø	Кол-во/шт.	Вес/г
1673430008010	1673KL-3000	3000	20	6	24
1673440008010	1673KL-4000	4000	20	6	24
1673450008010	1673KL-5000	5000	20	6	24
1673460008010	1673KL-6000	6000	20	6	24
1673480008010	1673KL-8000	8000	20	6	24
1673410008011	1673KL-10000	10000	20	6	24

1678

СТОЛЯРНЫЙ МОЛОТОК

- кованая ударная часть
- черная нескользящая пластиковая рукоятка
- ударная часть с защитным покрытием и зафиксирована механически
- рукоятка из стальной трубы
- ударная часть – сталь ELORA C45 / 1.0503



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1678000000000	1678	320	2	600

1680-330

МОЛОТОК С ГВОЗДОДЕРОМ

- кованая ударная часть
- черная нескользящая пластиковая рукоятка
- ударная часть с защитным покрытием, ударная поверхность и гвоздодер – полировка
- рукоятка из стальной трубы
- ударная часть – сталь ELORA C45 / 1.0503



Код	Артикул	Ø ударника, мм	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1680000000000	1680-330	28	330	2	765

331

МОЛОТОК СВАРЩИКА

- рукоятка из стальной трубы
- защитное покрытие



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0331000005100	331	290	1	552

1620-...**РЕЗИНОВАЯ КИЯНКА**


- 2 плоских ударных поверхности и рукоятка из ясеня
- изготовлена согласно DIN 5128-90, твердость по Шору 90А
- запасные ударные части – по запросу



Код	Артикул	Ø киянки, мм	длина бойка, мм	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1620000557000	1620-55	55	90	320	2	350
1620000657000	1620-65	65	115	340	2	520
1620000757000	1620-75	75	130	380	2	750
1620000907000	1620-90	90	140	380	2	1130

1660-...**МОЛОТОК С МЯГКИМ БОЙКОМ**

- цинковая обойма
- сменные удароустойчивые бойки из ацетата целлюлозы
- рукоятка из ясеня
- изготовлен согласно DIN 53505, твердость по Шору 65D

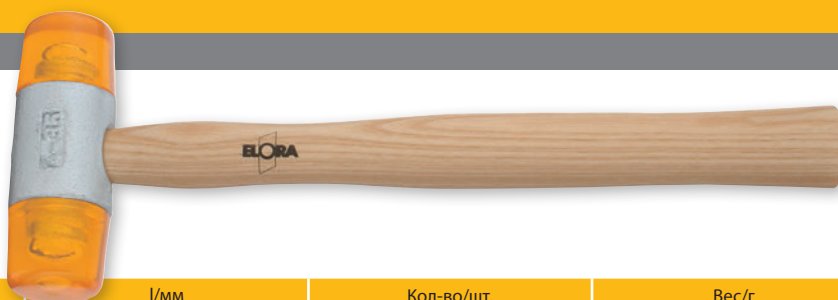

Код	Артикул	Ø бойка, мм	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1660000220000	1660-22	22	250	2	145
1660000270000	1660-27	27	265	2	230
1660000320000	1660-32	32	280	2	310
1660000350000	1660-35	35	290	2	405
1660000400000	1660-40	40	320	2	570
1660000500000	1660-50	50	340	2	845
1660000600000	1660-60	60	340	2	1345

1660E-...**ЗАПАСНОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ БОЕК**


- для моделей ELORA-арт. 1660-...
- изготовлен из удароустойчивого ацетата целлюлозы



Код	Артикул	Ø бойка, мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1660010220000	1660E- 22	22	6	6
1660010270000	1660E- 27	27	6	14
1660010320000	1660E- 32	32	6	22
1660010350000	1660E- 35	35	6	28
1660010400000	1660E- 40	40	6	35
1660010500000	1660E- 50	50	6	68
1660010600000	1660E- 60	60	6	106

1660KL-...**КЛИН К МОЛОТКУ С МЯГКИМ БОЙКОМ**

- для моделей ELORA-арт. 1660



Код	Артикул	вес, г	Ø	Кол-во/шт.	Вес/г
1660410220000	1660KL-22	22	8	6	2
1660410270000	1660KL-27	27	10	6	3
1660410320000	1660KL-32	32	10	6	3
1660410350000	1660KL-35	35	10	6	5
1660410400000	1660KL-40	40	12	6	5
1660410500000	1660KL-50	50	13	6	6
1660410600000	1660KL-60	60	13	6	6

1660ST-...**РУКОЯТКА К МОЛОТКУ С МЯГКИМ БОЙКОМ**

- для моделей ELORA-арт. 1660-1661...
- изготовлена из ясеня



Код	Артикул	Ø	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г	Код	Артикул	Ø	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1660400228000	1660ST-22	22	250	6	44	1660400408000	1660ST-40	40	320	6	82
1660400278000	1660ST-27	27	265	6	51	1660400508000	1660ST-50	50	340	6	90
1660400328000	1660ST-32	32	280	6	55	1660400608000	1660ST-60	60	340	6	100
1660400358000	1660ST-35	35	290	6	58						

1661-...

ПЛАСТИКОВЫЙ МОЛОТОК

- цинковая обойма
- сменные удароустойчивые бойки из Десмопана (термопластичного полиуретана)
- рукоятка из ясеня
- изготовлен согласно DIN 53505, твердость по Шору 55D



Код	Артикул	Ø бойка, мм	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1661000220000	1661-22	22	250	2	142
1661000320000	1661-32	32	280	2	330
1661000400000	1661-40	40	320	2	535
1661000500000	1661-50	50	335	2	855

1661E-...

ЗАПАСНОЙ ПЛАСТИКОВЫЙ БОЕК

- для моделей ELORA-арт. 1661-...
- изготовлен из ударо- и износостойчивого Десмопана (термопластичного полиуретана)



Код	Артикул	Ø бойка, мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1661010220000	1661E- 22	22	6	14
1661010320000	1661E- 32	32	6	42
1661010400000	1661E- 40	40	6	74
1661010500000	1661E- 50	50	6	130

1690E-...

ЗАПАСНОЙ НЕЙЛОНОВЫЙ БОЕК

- для моделей ELORA-арт. 1690-...
- изготовлен из ударо- и износостойчивого нейлона



Код	Артикул	Ø бойка, мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1690010206000	1690E- 20	20	6	6
1690010256000	1690E- 25	25	6	10
1690010306000	1690E- 30	30	6	18
1690010356000	1690E- 35	35	6	24
1690010406000	1690E- 40	40	6	32
1690010456000	1690E- 45	45	6	40
1690010506000	1690E- 50	50	2	55
1690010606000	1690E- 60	60	2	95
1690010706000	1690E- 70	70	2	130
1690010806000	1690E- 80	80	2	200

1690-...

МОЛОТОК БЕЗ ОТДАЧИ С МЯГКИМ УДАРНИКОМ ИЗ НЕЙЛОНА

- специально предназначен для точных ударов (автомобильная промышленность, изготовление инструментов и форм)
- для ударов без отдачи и без потери энергии удара и бережной работы с материалом
- крепкая стальная обойма с центральными штырями для крепления сменных нейлоновых бойков
- масса стального шарика в ударной части точно подобрана (принцип инерции массы)
- нейлоновые заменяемые бойки
- рукоятка из пекана
- изготовлен согласно DIN 53505, твердость по Шору 55D



Код	Артикул	Ø бойка, мм	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1690000206000	1690-20	20	305	2	230
1690000256000	1690-25	25	305	2	310
1690000306000	1690-30	30	330	2	430
1690000356000	1690-35	35	330	2	550
1690000406000	1690-40	40	350	2	720
1690000456000	1690-45	45	365	2	850
1690000506000	1690-50	50	360	1	1030
1690000606000	1690-60	60	360	1	1750
1690000706000	1690-70	70	380	1	2290
1690000806000	1690-80	80	380	1	3200

1600-...

ПОДВЕС ДЛЯ МОЛОТКА

- 1600-1Н и 1600-2Н – для демонстрации молотков на перфорированном стенде
- 1600-1Н и 1600-2Н – для демонстрации кувалд на перфорированном стенде



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
160000017000	1600-1Н	200	1	290
160000027000	1600-2Н	300	1	365
160000037000	1600-3Н	200	1	445

1685-...

МОЛОТОК С МЯГКИМИ БОЙКАМИ "SIMPLEX"

- для использования со сменными бойками ELORA-арт.1687-Е
- сменные бойки в комплект поставки не входят и заказываются отдельно
- обойма из ковкого чугуна с ребрами жесткости
- рукоятка из твердых пород дерева



Код	Артикул	для бойка Ø, мм	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1685000306000	1685-30	30	300	2	380
1685000406000	1685-40	40	330	2	720
1685000506000	1685-50	50	370	2	890
1685000606000	1685-60	60	405	1	1150
1685000806000	1685-80	80	495	1	2210

1686-...

МОЛОТОК С МЯГКИМИ БОЙКАМИ "SIMPLEX"

- для использования со сменными бойками ELORA-арт.1687-Е
- не использовать со сменными бойками из мягкого металла ELORA-арт.1687-WM...
- сменные бойки в комплект поставки не входят и заказываются отдельно
- обойма из ковкого чугуна с ребрами жесткости
- рукоятка из твердых пород дерева



Код	Артикул	для бойка Ø, мм	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1686000306000	1686-30	30	300	2	205
1686000406000	1686-40	40	350	2	375
1686000506000	1686-50	50	370	2	450
1686000606000	1686-60	60	405	1	555

1687E-...

СМЕННЫЕ БОЙКИ К МОЛОТКУ "SIMPLEX"

- для использования с молотком с мягкими бойками "SIMPLEX"
- износостойкий цвет
- бойки из мягкого металла ELORA-арт.1687-WM
- не должны использоваться с моделями молотков ELORA-арт.1686
- TPS: синий, из термопластичного эластомера, для бережной работы с мягким материалом и сплавами в сфере строительства, изготовления окон, столярного производства и т.п.
- GU: черный, из резины, для грубой работы (напр. для штукатуров)
- SK: белый, суперпластичный, очень крепкий, сверхпрочный
- кислотоустойчивый, универсального применения в металлургической, автомобильной промышленности, для кузовных работ и т.д.
- TPM: серый, из термопластичного эластомера, универсального применения в обрабатывающей промышленности, работ с гипсокартоном, работы с листовым металлом
- KU: красный, из ацетата целлюлозы, имеет широкое поле применения во многих сферах, напр. в строительстве, автомобильной промышленности, кузовных работах, при установке лесов и т.д.
- NY: белый, из Полиамида 6 (нейлона), имеет широкое поле применения в металлообрабатывающей промышленности (мощные, точные удары), тяжелой промышленности и строительстве, при установке лесов, при установке инструментов с острыми краями, при ремонте сельскохозяйственной техники и т.д.
- WM: серебристый, из мягкого металла, сплав Al-Cu, теплостойкий, для инструментальной промышленности, тяжелой промышленности и строительства, изготовлению форм, литье и рихтовочных работах



Код	Артикул	Вид удара	Ø бойка, мм	Кол-во/шт. 📦	Вес/г ⚖️
1687010306000	1687E-TPS 30	мягкий, 65 ед. по Шору А	30	6	24
1687010406000	1687E-TPS 40	мягкий, 65 ед. по Шору А	40	6	51
1687010506000	1687E-TPS 50	мягкий, 65 ед. по Шору А	50	2	97
1687010606000	1687E-TPS 60	мягкий, 65 ед. по Шору А	60	1	150
1687003306000	1687E-GU 30	средний, 95 ед. по Шору А	30	6	34
1687003406000	1687E-GU 40	средний, 95 ед. по Шору А	40	6	78
1687003506000	1687E-GU 50	средний, 95 ед. по Шору А	50	2	130
1687003606000	1687E-GU 60	средний, 95 ед. по Шору А	60	1	250
1687003806000	1687E-GU 80	средний, 95 ед. по Шору А	80	1	505
1687004306000	1687E-SK 30	средний, 95 ед. по Шору А	30	6	22
1687004406000	1687E-SK 40	средний, 65 ед. по Шору D	40	6	52
1687004506000	1687E-SK 50	средний, 65 ед. по Шору D	50	2	98
1687004606000	1687E-SK 60	средний, 65 ед. по Шору D	60	1	160
1687004806000	1687E-SK 80	средний, 65 ед. по Шору D	80	1	325
1687011306000	1687E-TPM 30	средний, 90 ед. по Шору D	30	6	24
1687011406000	1687E-TPM 40	средний, 90 ед. по Шору D	40	6	51
1687011506000	1687E-TPM 50	средний, 90 ед. по Шору D	50	2	97
1687011606000	1687E-TPM 60	средний, 90 ед. по Шору D	60	1	140
1687006306000	1687E-KU 30	твердый, 70 ед. по Шору D	30	6	26
1687006406000	1687E-KU 40	твердый, 70 ед. по Шору D	40	6	58
1687006506000	1687E-KU 50	твердый, 70 ед. по Шору D	50	2	116
1687006606000	1687E-KU 60	твердый, 70 ед. по Шору D	60	1	180
1687008306000	1687E-NY 30	твердый, 73 ед. по Шору D	30	6	28
1687008406000	1687E-NY 40	твердый, 73 ед. по Шору D	40	6	64
1687008506000	1687E-NY 50	твердый, 73 ед. по Шору D	50	2	120
1687008606000	1687E-NY 60	твердый, 73 ед. по Шору D	60	1	200
1687008806000	1687E-NY 80	твердый, 73 ед. по Шору D	80	1	405
1687009306000	1687E-WM 30	твердый, сплав Al-Cu	30	6	50
1687009406000	1687E-WM 40	твердый, сплав Al-Cu	40	6	122
1687009506000	1687E-WM 50	твердый, сплав Al-Cu	50	2	250
1687009606000	1687E-WM 60	твердый, сплав Al-Cu	60	1	405
1687009806000	1687E-WM 80	твердый, сплав Al-Cu	80	1	805

Автомобильный ударный инструмент, вы найдете на стр. 441-447



260-...

ЗУБИЛО ПРЯМОЕ, ПЛОСКОЕ, СКРУГЛЕННОЕ

- для работы с металлом
- цельная закалка, отпуск
- индукционный отпуск ударной части
- рабочий край заточен и обработан маслом
- хвостовик с черным защитным покрытием
- материал ELORA-Хром-Ванадий 59CrV4 / 1.2242
- изготовлено согласно DIN 6453



Код	Артикул	l/мм	Ширина кромки, мм	Хвостовик, мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0260001006000	260-100	100	15	14 x 9	5	78
0260001256000	260-125	125	15	14 x 9	5	140
0260001506000	260-150	150	18	17 x 11	5	180
0260001756000	260-175	175	21	20 x 12	5	280
0260002006000	260-200	200	24	23 x 13	5	405
0260002506000	260-250	250	25	23 x 13	5	505
0260003006000	260-300	300	26	23 x 13	5	605
0260004006000	260-400	400	32	26 x 13	5	910

261-...

ЗУБИЛО КЛИНОВИДНОЕ, ПЛОСКОЕ, СКРУГЛЕННОЕ

- для работы с металлом
- цельная закалка, отпуск
- индукционный отпуск ударной части
- рабочий край заточен и обработан маслом
- хвостовик с черным защитным покрытием
- материал ELORA-Хром-Ванадий 59CrV4 / 1.2242
- изготовлено согласно DIN 6453



Код	Артикул	l/мм	Ширина кромки, мм	Хвостовик, мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0261001506000	261-150	150	6	17 x 11	5	215
0261001756000	261-175	175	7	17 x 11	5	250
0261002006000	261-200	200	8	20 x 12	5	380
0261002506000	261-250	250	9	23 x 13	5	530

262-...

ЗУБИЛО ПЛОСКОЕ, ВОСЬМИГРАННОЕ

- для работы с металлом
- цельная закалка, отпуск
- индукционный отпуск ударной части
- рабочий край заточен и обработан маслом
- хвостовик с черным защитным покрытием
- материал ELORA-Хром-Ванадий 59CrV4 / 1.2242



Код	Артикул	l/мм	Ширина кромки, мм	Хвостовик, мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0262001006000	262-100	100	10	8	5	56
0262001256000	262-125	125	12	10	5	68
0262001506000	262-150	150	16	12	5	118
0262001756000	262-175	175	20	14	5	210
0262002006000	262-200	200	22	16	5	310
0262002506000	262-250	250	26	18	5	490
0262003006000	262-300	300	26	18	5	595

263-...

КРЕЙЦМЕЙСЕЛЬ, ВОСЬМИГРАННЫЙ

- для работы с металлом
- цельная закалка, отпуск
- индукционный отпуск ударной части
- рабочий край заточен и обработан маслом
- хвостовик с черным защитным покрытием
- материал ELORA-Хром-Ванадий 59CrV4 / 1.2242



Код	Артикул	l/мм	Ширина кромки, мм	Хвостовик, мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0263001256000	263-125	125	5	8	5	62
0263001506000	263-150	150	6	12	5	108
0263001756000	263-175	175	8	14	5	180
0263002006000	263-200	200	9	16	5	310
0263002506000	263-250	250	10	18	5	445

362-...

ЗУБИЛО ДЛЯ КАМЕНЩИКА, ПЛОСКОЕ, СКРУГЛЕННОЕ

- для работы с камнем
- цельная закалка, отпуск
- индукционный отпуск ударной части
- рабочий край заточен и обработан маслом
- хвостовик с черным защитным покрытием
- материал ELORA-Хром-Ванадий 59CrV4 / 1.2242
- изготовлено согласно DIN 7254 Форма A



Код	Артикул	l/мм	Ширина кромки, мм	Хвостовик, мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0362002006000	362-200	200	26	20 x 12	5	300
0362002506000	362-250	250	26	20 x 12	5	410
0362003006000	362-300	300	29	23 x 13	5	610
0362003506000	362-350	350	29	23 x 13	5	690
0362004006000	362-400	400	29	23 x 13	5	820

364-...

ЗУБИЛО ТОЧЕЧНОЕ, ВОСЬМИГРАННОЕ

- для работы с камнем
- цельная закалка, отпуск
- индукционный отпуск ударной части
- рабочий край заточен и обработан маслом
- хвостовик с черным защитным покрытием
- материал ELORA-Хром-Ванадий 59CrV4 / 1.2242
- изготовлено согласно DIN 7256



Код	Артикул	l/мм	Ширина кромки, мм	Хвостовик, мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0364002506000	364-250	250	5	16	5	350
0364003006000	364-300	300	5	18	5	545
0364003506000	364-350	350	5	18	5	670
0364004006000	364-400	400	5	20	5	950

365-...

ЗУБИЛО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ, ВОСЬМИГРАННОЕ

- для работы с камнем
- цельная закалка, отпуск
- индукционный отпуск ударной части
- рабочий край заточен и обработан маслом
- хвостовик с черным защитным покрытием
- материал ELORA-Хром-Ванадий 59CrV4 / 1.2242



Код	Артикул	l/мм	Ширина кромки, мм	Хвостовик, мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0365020086010	365-200x8x10	200	10	8 x 8	5	115
0365025086010	365-250x8x10	250	10	8 x 8	5	135
0365030106012	365-300x10x12	300	12	10 x 10	5	310

283HS

ЗАЩИТА ДЛЯ РУКИ

- защищает руку от удара
- не откатывается в сторону благодаря восьмигранной форме
- подходит для всех зубил ELORA, кроме ELORA арт. 361
- плоский скругленный профиль 20 x 12, 23 x 13, 26 x 13 мм
- восьмигранный профиль 16, 18, 20 мм
- изготовлена из специальной ударопрочной резины



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г	
0283000000000	283HS	130	6	125	

361

ЗУБИЛО ДЛЯ КУЗОВНЫХ РАБОТ, ЭКСТРА-ПЛОСКОЕ

- для кузовных работ
- цельная закалка, отпуск
- индукционный отпуск ударной части
- рабочий край заточен и обработан маслом
- хвостовик с черным защитным покрытием
- материал ELORA-Хром-Ванадий 59CrV4 / 1.2242



Код	Артикул	l/мм	Ширина кромки, мм	Хвостовик, мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0361000000000	361	240	26	26 x 7	5	280

361HS

ЗАЩИТА ДЛЯ РУКИ К ЗУБИЛУ ДЛЯ КУЗОВНЫХ РАБОТ

- защищает руку от удара
- не откатывается в сторону благодаря восьмигранной форме
- подходит только для зубил ELORA арт. 361
- изготовлена из специальной ударопрочной резины



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г	
0361000007000	361HS	130	6	94	

260-S5

НАБОР ЗУБИЛ

- 5 поз. в наборе
- в черном пластиковом чехле
- цельная закалка, отпуск
- индукционный отпуск ударной части
- рабочий край заточен и обработан маслом
- хвостовик с черной лакировкой
- материал ELORA-Хром-Ванадий 59CrV4 / 1.2242
- изготовлен согласно DIN 6453



Код	Артикул	В наборе	Кол-во/шт.	Вес/г
0260500056000	260-S5	По 1 шт.: 260-125 Зубило прямое, плоское скругленное 260-150 Зубило прямое, плоское скругленное 260-175 Зубило прямое, плоское скругленное 260-200 Зубило прямое, плоское скругленное 260-250 Зубило прямое, плоское скругленное	1	1579

265-...

КЕРНЕР ЦЕНТРОВОЧНЫЙ

- цельная закалка, отпуск
- индукционный отпуск ударной части
- рабочий край заточен и обработан маслом
- хвостовик с черным защитным покрытием
- материал ELORA-Хром- Молибден- Ванадий 45CrMoV7 / 1.2328
- изготовлено согласно DIN 7250



Код	Артикул	l/мм	d Ø мм	s Ø мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0265001006000	265-10	120	4	10	10	65
0265001206000	265-12	120	5	12	10	90
0265001216000	265-12L	150	5	12	10	120

230

КЕРНЕР АВТОМАТИЧЕСКИЙ

- производит автоматический удар благодаря пружинному механизму (возможно работать одной рукой)
- сила удара регулируется
- есть защита для руки
- никелированное покрытие




Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0230000000000	230	145	3	105

264-...

БОРОДОК

- цельная закалка, отпуск
- индукционный отпуск ударной части
- рабочий край заточен и обработан маслом
- хвостовик с черным защитным покрытием
- материал ELORA-Хром- Молибден-Ванадий 45CrMoV7 / 1.2328
- изготовлено согласно DIN 6458

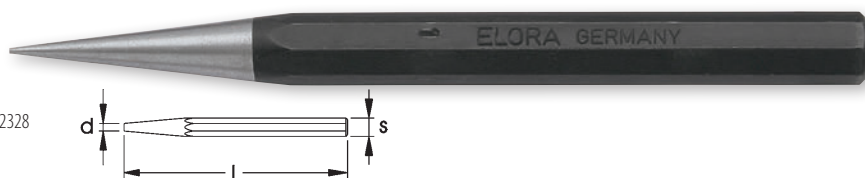

Код	Артикул	l/мм	d Ø мм	s Ø мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0264012106020	264-120x10x2	120	2,0	10	10	58
0264012106030	264-120x10x3	120	3,0	10	10	62
0264012106040	264-120x10x4	120	4,0	10	10	64
0264012106050	264-120x10x5	120	5,0	10	10	66
0264012106060	264-120x10x6	120	6,0	10	10	66
0264012126020	264-120x12x2	120	2,0	12	10	86
0264012126030	264-120x12x3	120	3,0	12	10	88
0264012126040	264-120x12x4	120	4,0	12	10	90
0264012126050	264-120x12x5	120	5,0	12	10	94
0264012126060	264-120x12x6	120	6,0	12	10	96
0264012126070	264-120x12x7	120	7,0	12	10	96
0264012126080	264-120x12x8	120	8,0	12	10	98
0264012126100	264-120x12x10	120	10,0	12	10	104

Монтажные бородки вы найдете на стр. 379



Монтажные калибровые оправки вы найдете на стр. 379



271-...

ВЫКОЛОТКА

- цельная закалка, отпуск
- индукционный отпуск ударной части
- рабочий край заточен и обработан маслом
- хвостовик с черным защитным покрытием
- материал ELORA-Хром- Ванадий 59CrV4 / 1.2242
- изготовлено согласно DIN 6450




Код	Артикул	l/мм	l1 мм	d Ø мм	s Ø мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0271000206000	271-2	150	30	2,0	10	10	70
0271000306000	271-3	150	40	3,0	10	10	66
0271000406000	271-4	150	50	4,0	10	10	66
0271000416000	271-4L	175	80	4,0	10	10	62
0271000506000	271-5	150	50	5,0	10	10	66
0271000606000	271-6	150	50	6,0	10	10	70
0271000616000	271-6L	175	80	6,0	10	10	70
0271000706000	271-7	150	50	7,0	12	10	102
0271000806000	271-8	150	50	8,0	12	10	108
0271000906000	271-9	150	50	9,0	12	10	112
0271001006000	271-10	150	50	10,0	12	10	100

270-...

ВЫКОЛОТКА С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ГИЛЬЗОЙ

- с подвижной направляющей гильзой
- модель ELORA арт. 270-59 с фиксируемой направляющей гильзой
- поверхность — тщательная шлифовка и полировка
- круговая накатка
- ударник из материала 115CrV3 / 1.2210,
- твердость 55–59 HRC



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г	
0270000906000	270-09	80	10	15	
0270001406000	270-14	85	10	21	
0270001806000	270-18	88	10	25	
0270002406000	270-24	92	10	30	
0270002806000	270-28	96	10	30	
0270003406000	270-34	96	10	35	
0270003906000	270-39	100	10	40	
0270005906000	270-59	100	10	45	

270-S8

НАБОР ВЫКОЛОТОК

- 8 поз. в наборе
- в черном металлическом коробке
- с подвижной направляющей гильзой
- модель ELORA арт. 270-59 с фиксируемой направляющей гильзой
- поверхность — тщательная шлифовка и полировка
- круговая накатка
- ударник из материала 115CrV3 / 1.2210, твердость 55–59 HRC



Код	Артикул	В наборе	Кол-во/шт.	Вес/г
0270500081000	270-S8	По 1 шт.: Выколотка с направляющей гильзой 270-09, 14, 18, 24, 28, 34, 39, 59	10	383

264K / 264KS

НАБОР БОРОДКОВ

- 6 поз. в наборе
- ELORA-арт. 264K в металлическом футляре
- ELORA-арт. 264KS в пластиковой обойме
- цельная закалка, отпуск
- индукционный отпуск ударной части
- рабочий край заточен и обработан маслом
- хвостовик с черным защитным покрытием
- материал ELORA-Хром-Молибден-Ванадий 45CrMoV7 / 1.2328
- изготовлено согласно DIN 6458



Код	Артикул	В наборе	Кол-во/шт.	Вес/г
026450060000	264K	По 1 шт.: 264-120 x 10 x 2 мм, Бородок 264-120 x 10 x 3 мм, Бородок 264-120 x 10 x 4 мм, Бородок 264-120 x 10 x 5 мм, Бородок 264-120 x 10 x 6 мм, Бородок 265-120 x 10 мм, Кернер	1	752
0264500607000	264KS	По 1 шт.: 264-120 x 10 x 2 мм, Бородок 264-120 x 10 x 3 мм, Бородок 264-120 x 10 x 4 мм, Бородок 264-120 x 10 x 5 мм, Бородок 264-120 x 10 x 6 мм, Бородок 265-120 x 10 мм, Кернер	1	518

266K / 266KS / 266S

НАБОР ЗУБИЛ, БОРОДКОВ И КЕРНЕРОВ

- 6 поз. в наборе
- ELORA-арт. 266K в металлическом футляре
- ELORA-арт. 266KS в пластиковой обойме
- ELORA-арт. 266S в деревянной обойме
- цельная закалка, отпуск
- индукционный отпуск ударной части
- рабочий край заточен и обработан маслом
- хвостовик с черным защитным покрытием



Код	Артикул	В наборе	Кол-во/шт.	Вес/г
0266500626000	266K	По 1 шт: 262-125 Зубило плоское, восьмигранное 262-150 Зубило плоское, восьмигранное 263-125 Крейцмейсель, восьмигранный 264-120 x 10 x 4 мм, Бородок 264-120 x 12 x 4 мм, Бородок 265-120 x 10 мм, Кернер	1	818
0266500627000	266KS	По 1 шт: 262-125 Зубило плоское, восьмигранное 262-150 Зубило плоское, восьмигранное 263-125 Крейцмейсель, восьмигранный 264-120 x 10 x 4 мм, Бородок 264-120 x 12 x 4 мм, Бородок 265-120 x 10 мм, Кернер	1	595
0266500606000	266S	По 1 шт: 262-125 Зубило плоское, восьмигранное 262-150 Зубило плоское, восьмигранное 263-125 Крейцмейсель, восьмигранный 264-120 x 10 x 4 мм, Бородок 264-120 x 12 x 4 мм, Бородок 265-120 x 10 мм, Кернер	1	650

271K / 271KS / 271S

НАБОР ВЫКОЛОТОК

- 6 поз. в наборе
- ELORA-арт. 271K в металлическом футляре
- ELORA-арт. 271KS в пластиковой обойме
- ELORA-арт. 271S в деревянной обойме
- цельная закалка, отпуск
- индукционный отпуск ударной части
- рабочий край заточен и обработан маслом
- хвостовик с черным защитным покрытием
- материал ELORA-Хром-Ванадий 59CrV4 / 1.2242
- изготовлено согласно DIN 6450



Код	Артикул	В наборе	Кол-во/шт. 	Вес/г
0271500616000	271K	По 1 шт. Выколотка: 271-150 x 2 мм 271-150 x 3 мм 271-150 x 4 мм 271-150 x 5 мм 271-150 x 6 мм 271-150 x 8 мм	1	764
0271500617000	271KS	По 1 шт. Выколотка: 271-150 x 2 мм 271-150 x 3 мм 271-150 x 4 мм 271-150 x 5 мм 271-150 x 6 мм 271-150 x 8 мм	1	530
0271500606000	271S	По 1 шт. Выколотка: 271-150 x 2 мм 271-150 x 3 мм 271-150 x 4 мм 271-150 x 5 мм 271-150 x 6 мм 271-150 x 8 мм	1	583



267-H...

ПЛАСТИКОВЫЙ ХОЛДЕР ДЛЯ УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

- для плоских скругленных, восьмигранных зубил, бородков, кернеров и выколоток



Код	Артикул	Размеры хвостовика, мм	Кол-во/шт. 	Вес/г
0267000017000	267-1H	10, восьмигранный	10	12
0267000027000	267-2H	12, восьмигранный	10	12
0267000037000	267-3H	16, восьмигранный	10	12
0267000047000	267-4H	18, восьмигранный	10	12
0267000057000	267-5H	20, восьмигранный	10	12
0267000067000	267-6H	14x9, плоский, скругленный	10	12
0267000077000	267-7H	17x11, плоский, скругленный	10	12
0267000087000	267-8H	20x12, плоский, скругленный	10	12
0267000097000	267-9H	23x13, плоский, скругленный	10	12
0267000107000	267-10H	26x13, плоский, скругленный	10	12
0267000117000	267-11H	26x7, плоский, скругленный	10	12

285-...

ПРОБОЙНИК КРУГЛЫЙ

- для пробивки отверстий в картоне, коже, резине, уплотнителях и других мягких материалах
- изготовлен ковкой, рабочая часть — закалка и шлифовка
- хвостовик с красным защитным покрытием
- небольшой внутренний конусный уклон для легкого извлечения отходов
- высококачественная сталь
- изготовлен согласно DIN 7200, форма A



Код	Артикул	Ø	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0285000026000	285-2	2	105	12	40
0285000036000	285-3	3	105	12	40
0285000046000	285-4	4	105	12	40
0285000056000	285-5	5	110	12	55
0285000066000	285-6	6	110	12	60
0285000076000	285-7	7	120	12	80
0285000086000	285-8	8	120	12	85
0285000096000	285-9	9	120	12	90
0285000106000	285-10	10	130	12	120
0285000116000	285-11	11	130	12	120
0285000126000	285-12	12	130	12	120
0285000136000	285-13	13	140	6	155
0285000146000	285-14	14	140	6	155
0285000156000	285-15	15	140	6	160
0285000166000	285-16	16	140	6	170
0285000176000	285-17	17	145	6	205
0285000186000	285-18	18	145	6	210
0285000196000	285-19	19	145	6	210
0285000206000	285-20	20	160	6	290
0285000216000	285-21	21	160	6	290
0285000226000	285-22	22	160	6	300
0285000236000	285-23	23	165	3	325
0285000246000	285-24	24	165	3	340
0285000256000	285-25	25	170	3	355
0285000266000	285-26	26	170	3	360
0285000276000	285-27	27	175	3	450
0285000286000	285-28	28	175	3	460
0285000296000	285-29	29	175	3	460
0285000306000	285-30	30	190	3	560
0285000316000	285-31	31	190	3	560
0285000326000	285-32	32	190	3	560
0285000336000	285-33	33	195	1	640
0285000346000	285-34	34	195	1	650
0285000356000	285-35	35	195	1	660
0285000366000	285-36	36	195	1	660

Код	Артикул	Ø	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0285000376000	285-37	37	205	1	750
0285000386000	285-38	38	205	1	780
0285000396000	285-39	39	210	1	800
0285000406000	285-40	40	210	1	810
0285000416000	285-41	41	210	1	820
0285000426000	285-42	42	220	1	980
0285000436000	285-43	43	220	1	980
0285000446000	285-44	44	220	1	980
0285000456000	285-45	45	220	1	1000
0285000466000	285-46	46	220	1	1100
0285000476000	285-47	47	230	1	1160
0285000486000	285-48	48	230	1	1180
0285000496000	285-49	49	230	1	1190
0285000506000	285-50	50	230	1	1200
0285000516000	285-51	51	230	1	1200
0285000526000	285-52	52	245	1	1850
0285000536000	285-53	53	245	1	1850
0285000546000	285-54	54	245	1	1850
0285000556000	285-55	55	245	1	1850
0285000566000	285-56	56	260	1	1850
0285000576000	285-57	57	260	1	1850
0285000586000	285-58	58	260	1	1850
0285000596000	285-59	59	260	1	1850
0285000606000	285-60	60	260	1	1850
0285000616000	285-61	61	260	1	1850
0285000626000	285-62	62	260	1	1850
0285000636000	285-63	63	260	1	1850
0285000646000	285-64	64	260	1	1850
0285000656000	285-65	65	260	1	3650
0285000666000	285-66	66	300	1	3650
0285000676000	285-67	67	300	1	3650
0285000686000	285-68	68	300	1	3650
0285000696000	285-69	69	300	1	3650
0285000706000	285-70	70	300	1	3650

285 S8/285 S10

НАБОР ПРОБОЙНИКОВ

- 8 поз. и 10 поз. в наборе
- в черном пластиковом чехле
- для пробивки отверстий в картоне, коже, резине, уплотнителях и других мягких материалах
- изготовлен ковкой, рабочая часть — закалка и шлифовка
- хвостовик с красным защитным покрытием
- небольшой внутренний конусный уклон для легкого извлечения отходов
- высококачественная сталь
- изготовлен согласно DIN 7200, форма A



Код	Артикул	В наборе	Кол-во/шт.	Вес/г
0285500806000	285 S8	285- 3, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 мм	1	1489
0285501006000	285 S10	285- 3, 5, 7, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 25 мм	1	1866

286-...

ПРОБОЙНИК КРУГЛЫЙ

- для пробивки отверстий в картоне, коже, резине, уплотнителях и других мягких материалах
- изготовлен ковкой, рабочая часть — закалка и шлифовка
- хвостовик с красным защитным покрытием
- небольшой внутренний конусный уклон для легкого извлечения отходов
- высококачественная сталь
- изготовлен согласно DIN 7200, форма B



Код	Артикул	Ø	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г	Код	Артикул	Ø	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0286000016000	286-1	1	105	12	20	0286000146000	286-14	14	135	6	195
0286000026000	286-2	2	105	12	20	0286000156000	286-15	15	135	6	200
0286000036000	286-3	3	105	12	25	0286000166000	286-16	16	140	6	260
0286000046000	286-4	4	110	12	35	0286000176000	286-17	17	140	6	270
0286000056000	286-5	5	115	12	40	0286000186000	286-18	18	150	6	320
0286000066000	286-6	6	115	12	45	0286000196000	286-19	19	150	6	365
0286000076000	286-7	7	120	12	60	0286000206000	286-20	20	155	6	410
0286000086000	286-8	8	120	12	75	0286000216000	286-21	21	155	6	440
0286000096000	286-9	9	125	12	100	0286000226000	286-22	22	155	6	490
0286000106000	286-10	10	125	12	115	0286000236000	286-23	23	155	3	490
0286000116000	286-11	11	125	12	150	0286000246000	286-24	24	160	3	550
0286000126000	286-12	12	130	12	180	0286000256000	286-25	25	160	3	550
0286000136000	286-13	13	130	6	185						

400Z-...

НАБОР ЦИФР ДЛЯ ШТАМПОВКИ

- 9 поз. в наборе
- для нанесения цифр на стальную поверхность ударным способом
- 9 цифр от 0 до 9
- в устойчивом пластиковом футляре
- цельная закалка, отпуск
- индукционный отпуск ударной части
- рабочий край заточен и обработан маслом
- изготовлен из твердой и прочной стали
- изготовлено согласно DIN 1451



Код	Артикул	Размеры символа, мм	Размеры хвостовика, мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0400000020000	400Z-2	2	6×65	1	176
0400000030000	400Z-3	3	6×65	1	174
0400000040000	400Z-4	4	7×65	1	237
0400000050000	400Z-5	5	8×65	1	303
0400000060000	400Z-6	6	9×70	1	436
0400000070000	400Z-7	7	10×75	1	667
0400000080000	400Z-8	8	11×75	1	666
0400000100000	400Z-10	10	12×80	1	828
0400000120000	400Z-12	12	14×80	1	1114
0400000150000	400Z-15	15	16×90	1	1551
0400000200000	400Z-20	20	18×100	1	2640

400В-...

НАБОР ЦИФР ДЛЯ ШТАМПОВКИ

- 9 поз. в наборе
- для нанесения цифр на стальную поверхность ударным способом
- 9 цифр от 0 до 9
- в устойчивом пластиковом футляре
- цельная закалка, отпуск
- индукционный отпуск ударной части
- рабочий край заточен и обработан маслом
- изготовлен из твердой и прочной стали
- изготовлено согласно DIN 1451



Код	Артикул	Размеры символа, мм	Размеры хвостовика, мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0400010020000	400В-2	2	6×65	1	491
0400010030000	400В-3	3	6×65	1	503
0400010040000	400В-4	4	7×65	1	663
0400010050000	400В-5	5	8×65	1	888
0400010060000	400В-6	6	9×70	1	1275
0400010070000	400В-7	7	10×75	1	1940
0400010080000	400В-8	8	11×75	1	1933
0400010100000	400В-10	10	12×80	1	2480
0400010120000	400В-12	12	14×80	1	3300
0400010150000	400В-15	15	16×90	1	4560
0400010200000	400В-20	20	18×100	1	7700

745

ШИЛО КРУГЛОЕ

- хромированное покрытие
- двухкомпонентная нескользящая рукоятка QUATROLIT®
- есть отверстие для подвески
- специальная сталь




Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0745000001000	745	100 x Ø 6	6	75

746

ШИЛО КВАДРАТНОЕ

- хромированное покрытие, 4-гранное жало
- двухкомпонентная нескользящая рукоятка QUATROLIT®
- есть отверстие для подвески
- специальная сталь

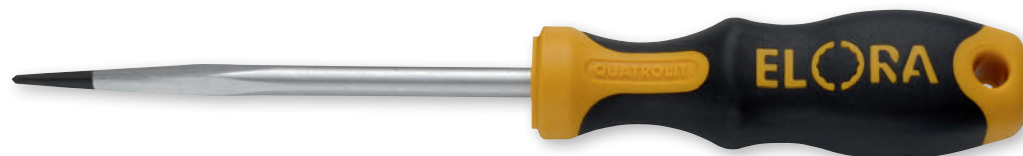

Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0746000001000	746	100 x Ø 6	6	75

Дыроколы револьверные вы найдете на стр. 336



259-...

МОНТАЖНЫЙ БОРОДОК

- цельная закалка, отпуск
- индукционный отпуск ударной части
- рабочий край заточен и обработан маслом
- хвостовик с черным защитным покрытием
- материал ELORA-Хром- Ванадий 59CrV4 / 1.2242




Код	Артикул	l/мм	l1 мм	d1 Ø мм	d2 Ø мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0259000506000	259-5	180	110	5	12	10	110
0259000606000	259-6	200	120	6	13	10	150
0259000806000	259-8	200	130	8	16	5	220
0259000906000	259-9	200	130	9	20	5	340
0259001006000	259-10	230	140	10	22	5	460
0259001106000	259-11	250	155	11	24	3	620
0259001206000	259-12	280	170	12	27	3	870
0259001406000	259-14	315	190	14	30	3	1260
0259001506000	259-15	340	200	15	32	3	1570
0259001606000	259-16	380	220	16	36	3	2230

231-...

МОНТАЖНАЯ КАЛИБРОВАЯ ОПРАВКА

- для позиционирования сверла
- качество точности h9
- материал ELORA-Хром- Ванадий 59CrV4 / 1.2242



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0231001306000	231-13	120	5	90
0231001506000	231-15	150	5	165
0231001706000	231-17	170	5	240
0231001906000	231-19	170	5	300
0231002106000	231-21	190	5	410
0231002306000	231-23	190	5	485
0231002506000	231-25	200	5	585
0231002806000	231-28	210	5	805
0231003106000	231-31	230	5	1050

359

МОНТАЖНЫЙ БОРОДОК

- цельная закалка, отпуск
- индукционный отпуск ударной части
- рабочий край заточен и обработан маслом
- хвостовик с черным защитным покрытием
- материал ELORA-Хром-Молибден-Ванадий 45CrMoV7 / 1.2328



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0359000000000	359	500	3	105

164
МОНТИРОВКА

- специально предназначена для труднодоступных мест
- изготовлена ковкой
- цельная закалка и отпуск до 42-46 HRC
- хромированное покрытие
- материал – Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208




Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0164000000000	164	400	6	475

166
МОНТИРОВКА

- для разделения деталей, лежащих одна на одной
- хромированное покрытие, 4-х гранный профиль
- материал – Хром-Ванадий 31CrV3 / 1.2208



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
0166000000000	166	400	6	500

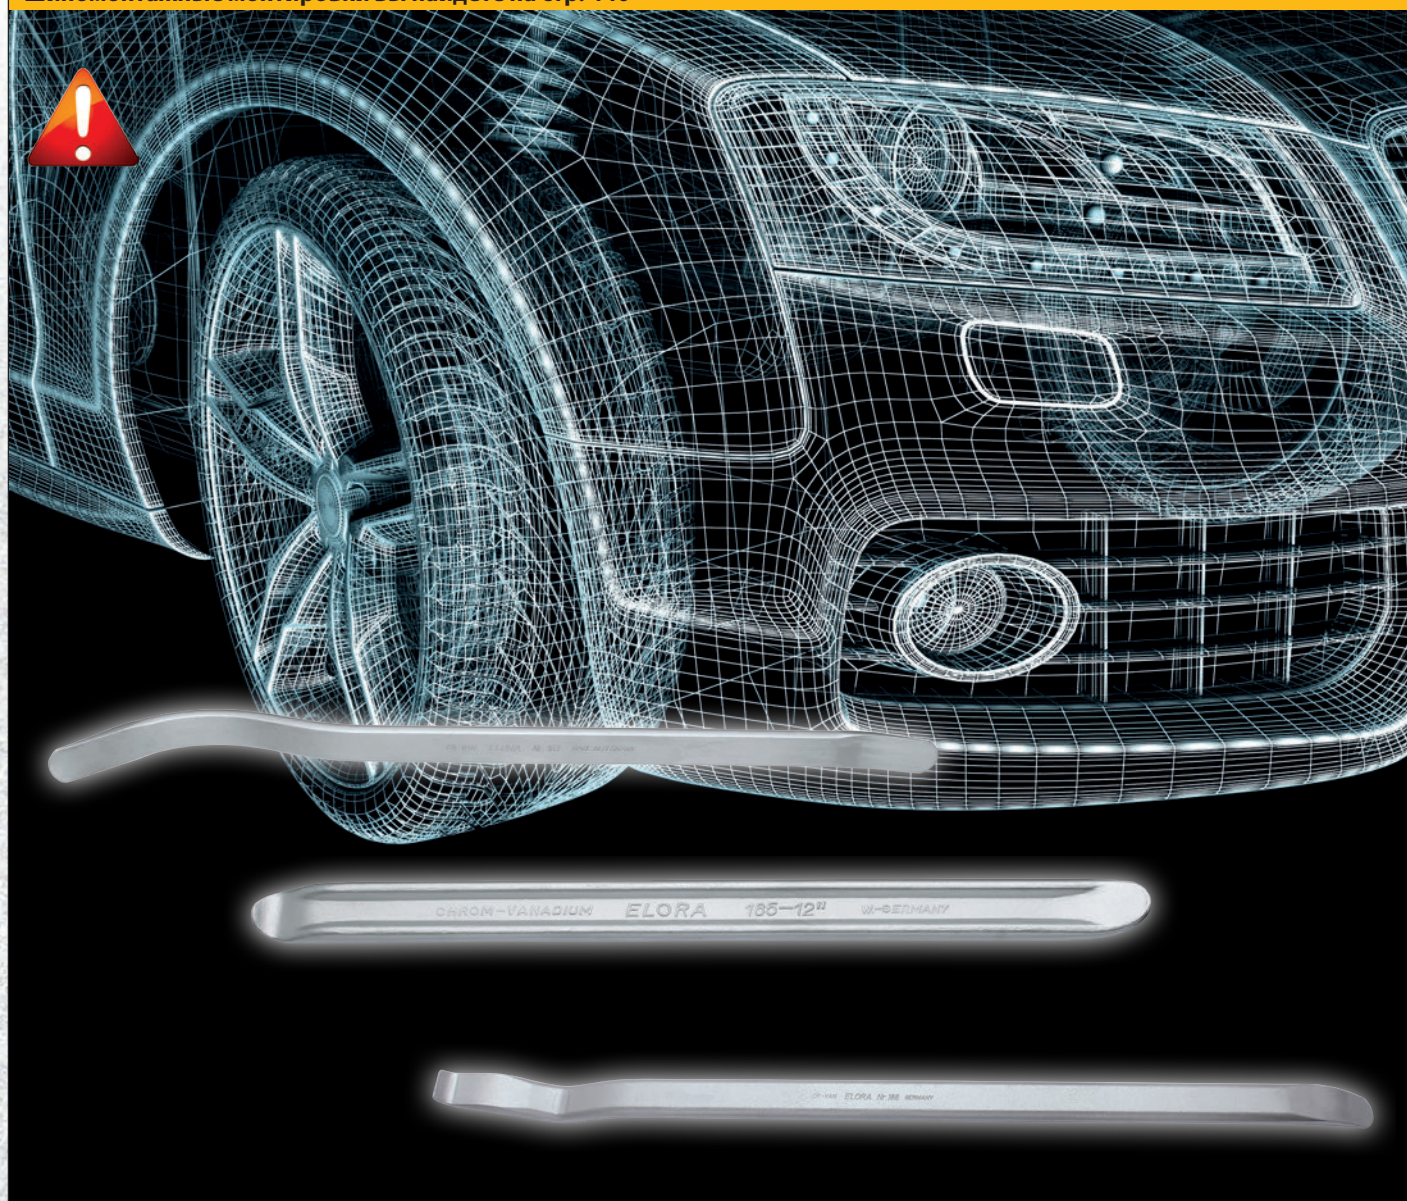Шиномонтажные монтировки вы найдете на стр. 440


1675/2-...

ГВОЗДОДЕР ШЕСТИГРАННЫЙ

- высокопрочный профиль
- закалка и отпуск
- высококачественная инструментальная сталь C45 / 1.0503



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1675004001002	1675/2-400	400	1	900
1675005001002	1675/2-500	500	1	1005
1675006001002	1675/2-600	600	1	1300
1675008001002	1675/2-800	800	1	1700
1675010001002	1675/2-1000	1000	1	2050

1676/1-...

ЛОМ

- с плоским и острым концами
- закаленный рабочий конец
- высококачественная инструментальная сталь C45 / 1.0503



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1676010001001	1676/1-1000	1000	1	5000
1676012501001	1676/1-1250	1250	1	6500
1676015001001	1676/1-1500	1500	1	8000
1676017501001	1676/1-1750	1750	1	9500
1676020001001	1676/1-2000	2000	1	10500

1676/2-...

ЛОМ

- с загнутым и острым концами
- закаленный рабочий конец
- высококачественная инструментальная сталь C45 / 1.0503



Код	Артикул	l/мм	Кол-во/шт.	Вес/г
1676010001002	1676/2-1000	1000	1	5000
1676012501002	1676/2-1250	1250	1	6500
1676015001002	1676/2-1500	1500	1	8000
1676017501002	1676/2-1750	1750	1	9500
1676020001002	1676/2-2000	2000	1	10500

1676/3-...

ЛОМ

- с острым концом и захватом
- закаленный рабочий конец
- высококачественная инструментальная сталь C45 / 1.0503



Код	Артикул	l/мм └─┘	Кол-во/шт. ☞	Вес/г ⚖
1676010001003	1676/3-1000	1000	1	5000
1676012501003	1676/3-1250	1250	1	6500
1676015001003	1676/3-1500	1500	1	8000
1676017501003	1676/3-1750	1750	1	9500
1676020001003	1676/3-2000	2000	1	10500

1676/4-...

ЛОМ

- высокопрочный профиль
- с шаровым и плоским концами
- закаленный рабочий конец
- высококачественная инструментальная сталь C45 / 1.0503




Код	Артикул	l/мм └─┘	Кол-во/шт. ☞	Вес/г ⚖
1676010001004	1676/4-1000	1000	1	5000
1676012501004	1676/4-1250	1250	1	6500
1676015001004	1676/4-1500	1500	1	8000

1676/6-...

ЛОМ

- высокопрочный профиль
- с изогнутым и острым концами
- закаленный рабочий конец
- высококачественная инструментальная сталь C45 / 1.0503



Код	Артикул	l/мм └─┘	Кол-во/шт. ☞	Вес/г ⚖
1676015001006	1676/6-1500	1500	1	10000
1676017501006	1676/6-1750	1750	1	12000
1676020001006	1676/6-2000	2000	1	14000

1495-...

НАСТОЛЬНЫЕ ТИСКИ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ

- фронтальное раскрытие, широкие, закаленная поверхность наковальни
- большая ширина раскрытия
- мощный шпindel с трапецевидной резьбой
- настраиваемая направляющая
- губки с фрезеровкой
- черное защитное покрытие
- изготовлены ковкой; закалка
- C45 / 1.0503



Код	Артикул	Ширина губок, мм	Ширина раскрытия, мм	Наковальня, мм	Кол-во/шт. 	Вес/г
1495001154000	1495-115	115	140	45x63	1	8400
1495001354000	1495-135	135	170	57x75	1	14350
1495001504000	1495-150	150	190	65x80	1	19500

1495D-...

ПОВОРОТНАЯ БАЗА ДЛЯ ТИСКОВ НАСТОЛЬНЫХ

- для использования с тисками ELORA арт. 1495
- плавное вращение на 360°
- черное защитное покрытие



Код	Артикул	к тискам настольным ELORA-арт.	Межцентровое расстояние болтов, мм	Кол-во/шт. 	Вес/г
1495011154000	1495D-115	1495-115	165	1	580
1495011354000	1495D-135	1495-135	195	1	1080
1495011504000	1495D-150	1495-150	225	1	1400

1495L-135

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ТИСКОВ НАСТОЛЬНЫХ

- для использования с тисками ELORA арт. 1495-135
- подъемник с пневматической поддержкой для удобного подъема или опускания на необходимую высоту тисков и обрабатываемой детали
- высота подъема – до 240 мм, угол вращения – 360°
- черное защитное покрытие



Код	Артикул	Кол-во/шт. 	Вес/г
1495021354000	1495L-135	1	9150

1500-...

ТИСКИ НАСТОЛЬНЫЕ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ

- большая наковальня со шлифованной рабочей поверхностью
- паз для удаления стружки
- настраиваемая направляющая
- закаленные губки со шлифованной поверхностью
- с губками для захвата труб



Код	Артикул	Ширина губок, мм	Ширина раскрытия, мм	Наковальня, мм	Кол-во/шт. 	Вес/г 
1500000014000	1500-1	75	45	70x45	1	2700
1500000024000	1500-2	100	53	88x59	1	5400
1500000034000	1500-3	125	72	116x80	1	10500
1500000044000	1500-4	150	90	132x90	1	15000
1500000054000	1500-5	175	90	132x90	1	15500

1500A-... / 1500K-...

НАКЛАДКИ ДЛЯ ГУБОК ТИСКОВ НАСТОЛЬНЫХ

- подходят для всех тисков ELORA
- с призматической проточкой
- магнитная полоса для безопасной фиксации
- ELORA арт. 1500A: алюминиевый сплав
- ELORA арт. 1500K: пластик



Код	Артикул	l/мм 	Кол-во/шт. 	Вес/г 
1500011004000	1500A-100	100	6	72
1500011254000	1500A-125	125	6	90
1500011504000	1500A-150	150	6	110
1500021004000	1500K-100	100	6	34
1500021254000	1500K-125	125	6	40
1500021504000	1500K-150	150	6	48



09

